


ADARA EPDM Ω /CL SD

Rubber zuig- persslang

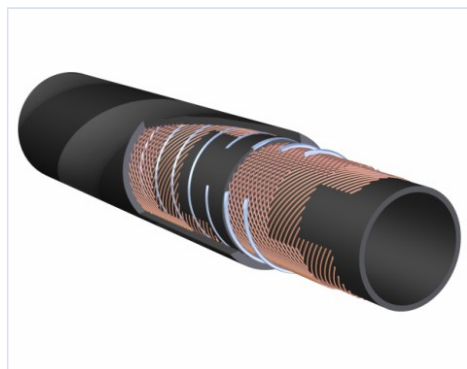

Rubber zuig- persslang voor industriële toepassingen zoals o.a. (heet) water en (hete) lucht.

Electrische eigenschappen:

Type Ω /CL (Cover & Liner) geleidende buiten- en binnenwand (R < 106 Ω)

Alternatief: [ADARA 10 SD](#)

Materiaal binnenwand	EPDM
Materiaal buitenwand	EPDM
Kleur binnenwand	Zwart
Kleur buitenwand	Zwart
Electr. geleidende binnenwand	106
Electr. geleidende buitenwand	106
Aantal spiralen	1 of 2
Materiaal spiralen	Gegalvaniseerd staal
Aantal inlagen	2
Materiaal inlagen	Textiel
Temperatuurbereik	-40 tot +125 °C
Branche	Agrarisch, Bouw en industrie, Industriële reiniging, Maritiem en Offshore

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Vacuüm	Buigradius	Lengte	Gewicht
1000787	25 mm	35 mm	10 bar	30 bar	100 %	100 mm	61 mtr	690 gr/mtr
10008471	38 mm	49 mm	10 bar	30 bar	100 %	152 mm	61 mtr	1000 gr/mtr
1000846	51 mm	61 mm	10 bar	30 bar	100 %	204 mm	10 mtr	1240 gr/mtr
1000779	51 mm	61 mm	10 bar	30 bar	100 %	204 mm	40 mtr	1240 gr/mtr
1000772	63 mm	75 mm	10 bar	30 bar	90 %	252 mm	40 mtr	1780 gr/mtr
1000778	76 mm	88 mm	10 bar	30 bar	90 %	304 mm	40 mtr	2140 gr/mtr
1000845	102 mm	116 mm	10 bar	30 bar	90 %	408 mm	10 mtr	3010 gr/mtr
1000777	102 mm	116 mm	10 bar	30 bar	90 %	408 mm	40 mtr	3010 gr/mtr
1000789	152 mm	166 mm	10 bar	30 bar	80 %	760 mm	30,50 mtr	5960 gr/mtr