


CHARON 40 Ω/T

(GP 40)

Rubber multipurpose slang

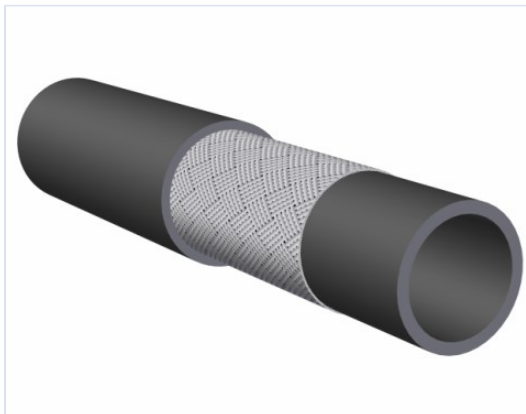

Multipurpose slang geschikt voor o.a. luchtgereedschappen, water en lichte chemicaliën. Niet bestand tegen olie. Zeer flexibel en licht in gewicht. Temperatuurbereik bij luchttoepassingen tot +80 °C en bij watertoepassingen tot +100 °C (korstendig +110 °C). Electriche eigenschappen: Type Ω/T (Cover & Liner) geleidende buiten- en binnenwand (R < 106 Ω, R < 109 Ω door de wand)

Materiaal binnenwand	EPDM
Materiaal buitenwand	EPDM
Kleur binnenwand	Zwart
Kleur buitenwand	Zwart
Electr. geleidende binnenwand	106
Electr. geleidende buitenwand	106
Aantal inlagen	1 of 2
Materiaal inlagen	Textiel
Temperatuurbereik	-40 tot +100 °C
Eenheid	Rol

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Buigradius	Lengte	Gewicht
1100401	mm	mm	bar	bar	mm	mtr	gr/mtr
1100402	8 mm	15 mm	12 bar	40 bar	65 mm	100 mtr	160 gr/mtr
1100403	10 mm	17 mm	14 bar	40 bar	75 mm	100 mtr	190 gr/mtr
1100404	13 mm	20,5 mm	14 bar	40 bar	90 mm	100 mtr	250 gr/mtr