


Flens overschuif EN 1092-01/02

Staal verzinkt

Voorheen DIN 2576

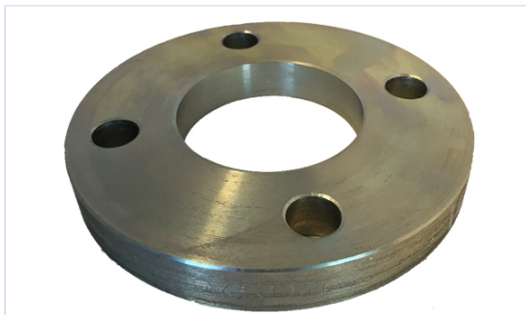

Overschuifflens volgens EN 1092-01/02 (kleinere gatdiameter dan de flens volgens EN1092-01/04, dus te gebruiken bij Stubend FRS TW dunne uitvoering).

Soort koppeling

Flens koppelingen

Artikelnr.	Materiaal	Aant. boutgaten	Koppelmaat	Max. werkdruk bij 20 °C	Steekmaat	Inw. flensmaat	Uitw. flensmaat
7021808	Staal verzinkt	4	DN 40	PN 10/40	110 mm	53 mm	150 mm
7021802	Staal verzinkt	4	DN 50	PN 10/40	125 mm	65 mm	165 mm
7021805	Staal verzinkt	8	DN 65	PN 10/16	145 mm	81 mm	185 mm
7021860	Staal verzinkt	8	DN 80	PN 10/16	160 mm	94 mm	200 mm
7021814	Staal verzinkt	8	DN 150	PN 10/16	240 mm	174 mm	285 mm
7021813	Staal verzinkt	8	DN 200	PN 10/16	295 mm	226 mm	340 mm