


Kogelkraan K510

Messing vernikkeld

PN 30, binnendraad x binnendraad

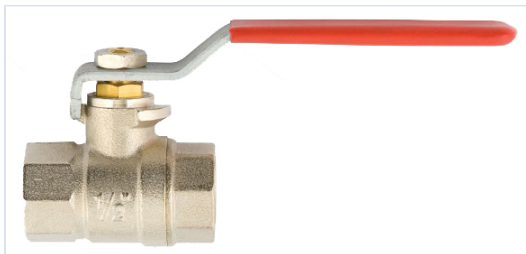

Kogelkraan K510 met volle doorlaat voorzien van platte stalen hendel met rode kunststof bescherming, binnendraad x binnendraad.

Soort afsluiter

Kogelkranen

Artikelnr.	Materiaal	Draadaansluiting	Inbouwlengte	Mat. afdichting	Max. werkdruk bij 20 °C	Min. mediumtemp.	Max. mediumtemp.	Mat. hendel	Mat. kogel	Gewicht
4400103	Messing vernikkeld	3/8" bi.dr.	40,50 mm	PTFE	25 bar	-20 °c	120 °c	Staal verzinkt	Messing vernikkeld	112 gram
4400101	Messing vernikkeld	1/2" bi.dr.	0 mm	PTFE	25 bar	-20 °c	120 °c	Staal verzinkt	Messing vernikkeld	170 gram
4400105	Messing vernikkeld	1 1/2" bi.dr.	88 mm	PTFE	25 bar	-20 °c	120 °c	Staal verzinkt	Messing vernikkeld	828 gram
4400107	Messing vernikkeld	2" bi.dr.	98,50 mm	PTFE	25	-20 °c	120 °c	Staal verzinkt	Messing vernikkeld	1227 gram