


## PROTECTOR ROUNDLOCK

RVS hittebestendige slijtvaste bescherm slang

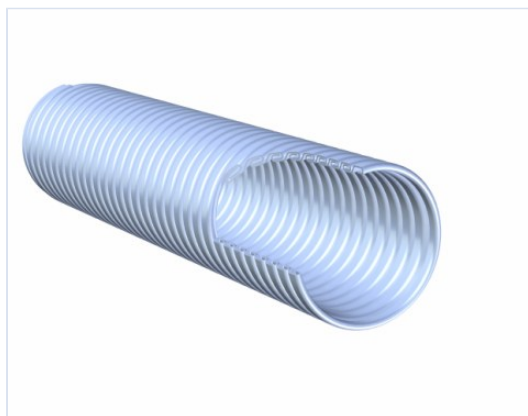

RVS hittebestendige slijtvaste bescherm slang, mechanisch in elkaar gevouwen. Geschikt voor het bundelen en beschermen van slangen en kabels.

**Materiaal binnenwand** AISI 304

**Materiaal buitenwand** AISI 304

**Kleur binnenwand** Zilver

**Kleur buitenwand** Zilver

**Temperatuurbereik** -196 tot +600 °C

**Branche** Bouw en industrie, Hydrauliek

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Buigradius	Lengte	Gewicht
2101307	13 mm	15,2 mm	70 mm	25 mtr	170 gr/mtr
2101308	16 mm	18,8 mm	90 mm	25 mtr	255 gr/mtr
2101304	20 mm	22,8 mm	100 mm	20 mtr	325 gr/mtr
2101301	23 mm	25,8 mm	125 mm	20 mtr	370 gr/mtr
2101302	25 mm	28,3 mm	135 mm	20 mtr	490 gr/mtr
2101303	33 mm	36,3 mm	175 mm	20 mtr	635 gr/mtr
2101306	50 mm	54,4 mm	260 mm	10 mtr	1170 gr/mtr