


REMSPIRAAL Twin

PUR BLX S

Remspiraal DUO voor vrachtwagen luchtremmen

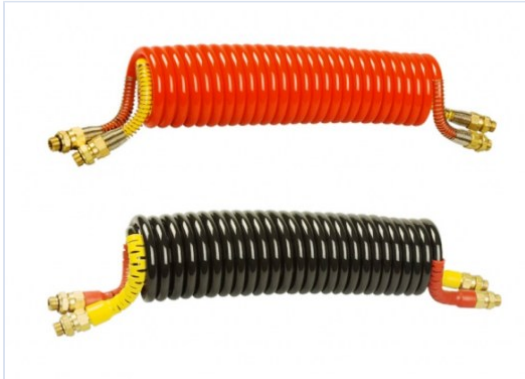

Pur BLX S® luchtrem-spiraalslangen worden vervaardigd uit Polyurethaan in plaats van polyamide. In vergelijking met Polyamide 11-12 spiralen hebben de PUR BLX S luchtrem-spiraalslangen grote voordelen:

Zeer goed herstel van knikken

Langere werk lengtes

Grotere elasticiteit, betere treksterkte.

Betere weerstand tegen olie, benzine, ozon en UV

Veel hogere flexibiliteit bij lage temperaturen

Zeer goede slijtvastheid en scheurbestendigheid (Geen breuk aan de aansluitingen)

Binnen een temperatuurbereik van -40°C tot 70°C, heeft het materiaal PUR BLX S de eigenschappen van rubber.

Werkdruk 10 BAR, barstdruk 40 bar bij 20°C.

Getest door TÜV Duitsland conform de volgende richtlijnen: ISO 7375/2 1998, ISO 7628/2 1998, DIN 73378/02 '96, DIN 74310-2 / 12 '93, '91 DIN 74323/04 en DIN 74324/02 '96.

Soort BLX

Remspiraal Twin

Eenheid

Stuk

Artikelnr.	Materiaal	Kleur slang	Nippel	Afmeting slang	Veer	Werk lengte
320710	PU	Rood-Geel	M16 x 1,5 mm	8x2x12 mm	Staal verzinkt	4 mtr
320711	PU	Zwart	M16 x 1,5 mm	8x2 x12 mm	Rood & Geel	4 mtr