


TRELLVAC FOOD FLEX ATEX SD

Gegolfde rubber slijtvaste zuig- persslang

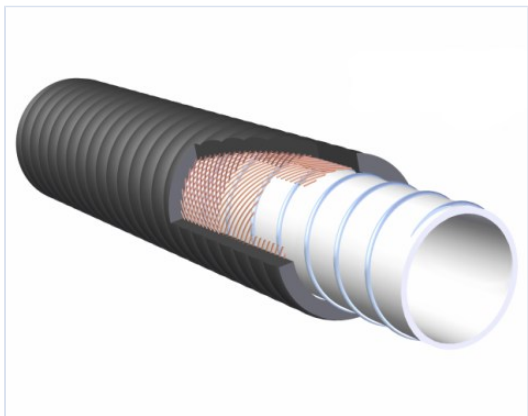

Geschikt voor de doorvoer van abrasieve materialen in de levensmiddelen industrie zoals: granulaten, granen, suikers, melkpoeder etc. en chemicaliën zoals PVC, kleurstoffen etc. Met conductieve binnen- en buitenwand ($R < 108 \Omega$), hiervoor dient de spiraal verbonden te zijn aan de koppelingen. Kan gebruikt worden in ATEX omgevingen 0, 1, 2 en 20, 21, 22.

Klik [hier](#) voor onze reinigingsrichtlijnen.

Materiaal binnenwand	NBR
Materiaal buitenwand	NBR-PVC
Kleur binnenwand	Wit
Kleur buitenwand	Groen
Electr. geleidende binnenwand	108
Electr. geleidende buitenwand	108
Aantal spiralen	1
Materiaal spiralen	Gegalvaniseerd staal
Aantal inlagen	1
Materiaal inlagen	Synthetisch textiel
Temperatuurbereik	-10 tot +80 °C
Eenheid	Rol
Branche	Levensmiddelen, Transport
Norm	EU 1935/2004, EU 2023/2006, FDA 21 CFR 177.2600, French legislation

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Vacuüm	Buigradius	Lengte	Gewicht
1602201	76 mm	91 mm	5 bar	15 bar	90 %	190 mm	20 mtr	2100 gr/mtr
1602202	89 mm	104 mm	5 bar	15 bar	90 %	240 mm	20 mtr	2480 gr/mtr

1602203	102 mm	117 mm	5 bar	15 bar	90 %	280 mm	20 mtr	2820 gr/mtr
1602204	110 mm	125 mm	5 bar	15 bar	90 %	330 mm	20 mtr	3040 gr/mtr
1602205	125 mm	140 mm	5 bar	15 bar	90 %	375 mm	10 mtr	3390 gr/mtr
1602206	150 mm	166 mm	5 bar	15 bar	90 %	450 mm	10 mtr	4690 gr/mtr