


VEGA 2SN

DIN EN 853 2SN

Rubber hydrauliekslang

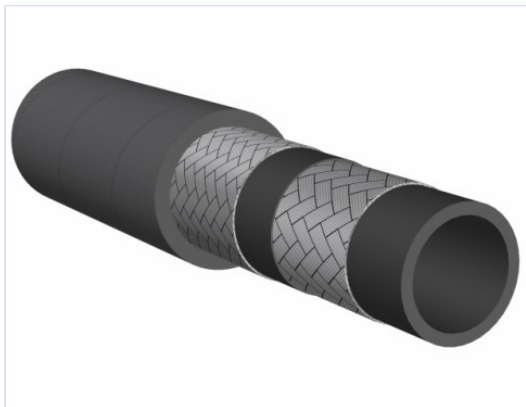

VEGA 2SN hydrauliekslang met 2 staalinlagen volgens EN853

| | |
|-----------------------------|---|
| Materiaal binnenwand | Synthetisch rubber |
| Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber |
| Kleur binnenwand | Zwart |
| Kleur buitenwand | Zwart |
| Aantal inlagen | 2 |
| Materiaal inlagen | Staal |
| Temperatuurbereik | -40 tot +100 °C |
| Branche | Hydrauliek |
| Norm | DIN EN 853 2SN, ISO 1307, SAE 100 R2 AT |

| Artikelnr. | Inw. diameter | Uitw. diameter | Werkdruk | Barstdruk | Vacuüm | Buigradius | Lengte | Gewicht |
|------------|---------------|----------------|----------|-----------|--------|------------|-----------|-------------|
| 1700301 | 5 mm | 13 mm | 415 bar | 1.650 bar | 95 % | 90 mm | 100 mtr | 300 gr/mtr |
| 1700302 | 6 mm | 15 mm | 400 bar | 1.600 bar | 95 % | 100 mm | 100 mtr | 380 gr/mtr |
| 1700303 | 8 mm | 17 mm | 350 bar | 1.400 bar | 95 % | 115 mm | 2.000 mtr | 435 gr/mtr |
| 1700304 | 9 mm | 19 mm | 330 bar | 1.320 bar | 95 % | 130 mm | 200 mtr | 550 gr/mtr |
| 1700305 | 13 mm | 22 mm | 275 bar | 1.100 bar | 95 % | 180 mm | 100 mtr | 640 gr/mtr |
| 1700306 | 16 mm | 25 mm | 250 bar | 1.000 bar | 95 % | 200 mm | 100 mtr | 750 gr/mtr |
| 1700307 | 19 mm | 29 mm | 215 bar | 850 bar | 80 % | 240 mm | 100 mtr | 920 gr/mtr |
| 1700308 | 25 mm | 38 mm | 165 bar | 650 bar | 80 % | 300 mm | 100 mtr | 1290 gr/mtr |
| 1700309 | 32 mm | 48 mm | 125 bar | 500 bar | 80 % | 420 mm | 50 mtr | 1895 gr/mtr |

| Artikelnr. | Inw. diameter | Uitw. diameter | Werkdruk | Barstdruk | Vacuüm | Buigradius | Lengte | Gewicht |
|------------|---------------|----------------|----------|-----------|--------|------------|--------|-------------|
| 1700310 | 38 mm | 55 mm | 90 bar | 360 bar | 80 % | 500 mm | 50 mtr | 2120 gr/mtr |
| 1700311 | 51 mm | 67 mm | 78 bar | 320 bar | 80 % | 630 mm | 40 mtr | 2765 gr/mtr |