


## ACHILLES KIWA

PVC brandhaspelslang

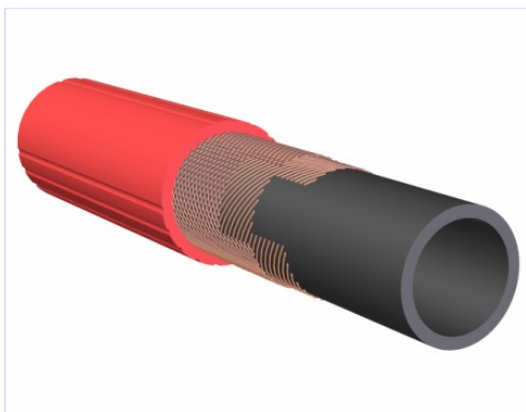

Soepele PVC brandhaspelslang met polyester inlagen, tevens geschikt als universele waterslang.

**Materiaal binnenwand** PVC

**Materiaal buitenwand** PVC

**Kleur binnenwand** Zwart

**Kleur buitenwand** Rood

**Aantal inlagen** 1

**Materiaal inlagen** Polyester

**Temperatuurbereik** -30 tot +60 °C

**Branche** Bouw en industrie, Brandweer, Maritiem en Offshore

**Norm** EN 694, KIWA

| Artikelnr. | Inw. diameter | Uitw. diameter | Werkdruk | Barstdruk | Buigradius | Lengte | Gewicht    |
|------------|---------------|----------------|----------|-----------|------------|--------|------------|
| 1000416    | 19 mm         | 26 mm          | 12 bar   | 42 bar    | 180 mm     | 20 mtr | 290 gr/mtr |
| 1000413    | 19 mm         | 26 mm          | 12 bar   | 42 bar    | 180 mm     | 25 mtr | 290 gr/mtr |
| 1000420    | 25 mm         | 33 mm          | 12 bar   | 42 bar    | 220 mm     | 25 mtr | 470 gr/mtr |
| 1000421    | 25 mm         | 33 mm          | 12 bar   | 42 bar    | 220 mm     | 30 mtr | 470 gr/mtr |