


STUB END FRS TW

Staal verzinkt

Geribde tule met TW kraag voor klemschaal montage

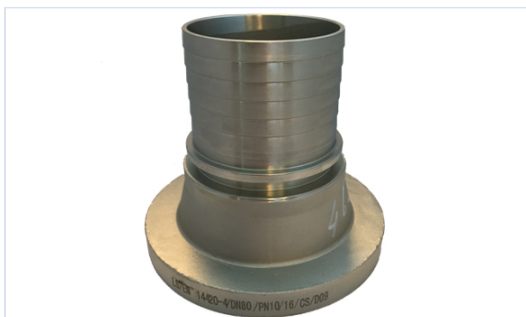

STUB END (dikke uitvoering) FRS TW met geribde tule en TW kraag voor klemschaal montage.

Gebruik bij deze STUB ENDS overschuifflenzen met kenmerk EN1092-1/04.

Soort koppeling

Flenskoppelingen

Artikelnr.	Materiaal	Tule aansluiting	Max. werkdruk bij 20 °C
4642014	Staal verzinkt	50 mm	PN 10/16
4642015	Staal verzinkt	65 mm	PN 10/16
4642016	Staal verzinkt	75 mm	PN 10/16
4642018	Staal verzinkt	102 mm	PN 10/16
4642020	Staal verzinkt	127 mm	PN 10/16
4642022	Staal verzinkt	152 mm	PN 10/16
4642024	Staal verzinkt	203 mm	PN 10/16